


DB-KILLER

PARKETT- & LAMINATBAHN

Die „schwimmende“ Verlegung von Laminat- und Parkettböden wird in den letzten Jahren immer häufiger. Das bedeutet, dass der Boden keine feste Klebeverbindung zum Untergrund bzw. Estrich hat. Da diese Verlegeart eine erhöhte Schallübertragung des Bodens zum Untergrund zur Folge hat, haben wir dieses Recyclingprodukt entwickelt.

Die Schalldämmbahn reduziert merklich den Trittschall und ist zertifiziert!

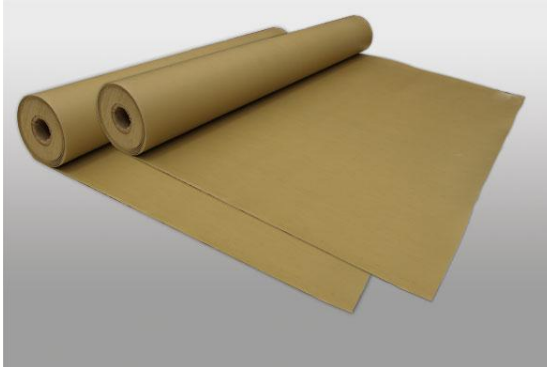

Schalldämmung

anl. DIN EN ISO 717-1

Gesamtdicke:	1,2 mm
Sd-Wert (rechnerisch):	> 45 m
Schalldämmwert-Maß R:	19 dB
Reduzierung Körperschallpegel:	bis > 50 dB
Gewicht / Rolle:	ca. 7 kg
Abmessung / Rolle:	75 x 500 cm (BxL)
Fläche / Rolle:	3,75 m ²

Artikelnummer: 000 501



IHR VORTEIL

Durch den Einsatz von DB-Killer erreichen Sie beim Begehen ein angenehmeres Trittschallgeräusch. Der typische Klapperklang wird reduziert und der Antritt am Boden wird angenehm. (Trittschallreduzierung bei 1-facher Verlegung bis zu 19 dB), kreuzweises doppeltes Verlegen erhöht die Trittschallwerte. Feuchtigkeitsschutz gegen Rest-Baufeuchte erreicht man, indem man die Bahnen mit einem Klebeband miteinander stumpf verklebt. Durch die sehr dünne Bauweise von 1,2 mm gibt es nur minimale Anhebung der Fußboden-Oberkante.

VERLEGUNG

Die DB-Killer Laminatbahn wird am Estrich ausgerollt und stumpf nebeneinander verlegt. Bei Bedarf können die einzelnen Bahnen auch mit dem Caretta Spezialklebeband verklebt werden. Der Vorteil liegt im Feuchtigkeitsschutz bei Restfeuchte im Estrich. Die Bahnen sind vom Material her schwer, dadurch liegen sie sehr plan am Untergrund auf.

VERPACKUNG

Die DB-Killer Laminatbahn wird einzeln etikettiert in einem Umkarton auf Palette geliefert.

Paletteninhalt: 77 Rollen

Palettenformat: 120 x 80 x 100 cm

Ein Produkt der Caretta GmbH, München

Herstellerwerk: LW-D

info@caretta-folie.de

