

PRODUKTDATENBLATT

PE-Mauersperrbahn

Nicht geeignet für bauaufsichtlich
geregelte Anwendungen!

Dauerhaft beständig gegen Feuchtigkeit und Verrottung.
Die Oberseite ist rutschfest profiliert.


Anwendung: Schutz des Mauerwerks gegen
aufsteigende Feuchtigkeit.

Farbe: schwarz

Oberfläche: gerautet, aufgeraut

**Flächen-
gewicht:** 0,3 mm: ca. 280 g/m²
0,5 mm: ca. 460 g/m²

Beständigkeit: UV-stabilisiert

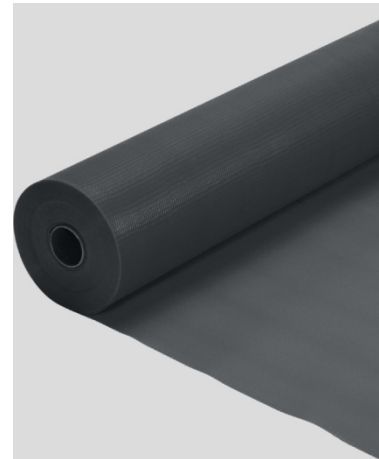

Abmessungen/ Verpackungseinheiten 0,3 mm:

Dicke in mm	Breite in cm	Länge in m / Rolle	m ² je Rolle	Verpackungseinheit	m ² / Palette
0,3	25	25	6,25	4 Rll. x 80 Ktn. = 320 Rll./Pal.	2.000
0,3	30	25	7,50	4 Rll. x 80 Ktn. = 320 Rll./Pal.	2.400
0,3	36,5	25	9,125	3 Rll. x 80 Ktn. = 320 Rll./Pal.	2.190
0,3	40	25	10,00	3 Rll. x 80 Ktn. = 320 Rll./Pal.	2.400
0,3	50	25	12,50	2 Rll. x 80 Ktn. = 320 Rll./Pal.	2.000
0,3	60	25	15,00	2 Rll. x 80 Ktn. = 320 Rll./Pal.	2.400
0,3	100	25	25,00	1 Rll. x 80 Ktn. = 320 Rll./Pal.	2.000
0,3	120	25	30,00	1 Rll. x 80 Ktn. = 320 Rll./Pal.	2.400

Lieferung nur in vollen Paletten pro Breite. Kombination mit LD-PE-Noppenfolie,
PE Dampfbremsen und PE-Baufolie möglich.