


PRODUKTDATENBLATT:



Bauwerksabdichtung, Estrichfolien
CE-zertifiziert nach DIN EN 13967 in Verbindung mit
DIN V 20000 - 202

Hergestellt aus PVC-weich Recyclat mit REACH IT pre-registration
Submissions-Nr.: KG 646570-41, EZ 649543-03, HZ 648778-84

Stärke in mm	Breite in m	Länge in m /Rolle	m2 pro Rolle	Rolle pro Pal.	m2 /Palette	Gewicht in kg pro Rolle	Kg pro Palette
1,2	1,5	20	30	21	630	46,8	982,8

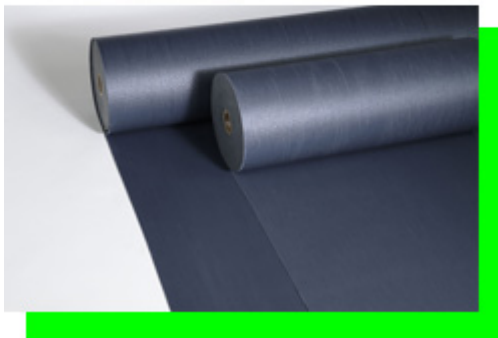

PVC

nicht bitumenbeständig